
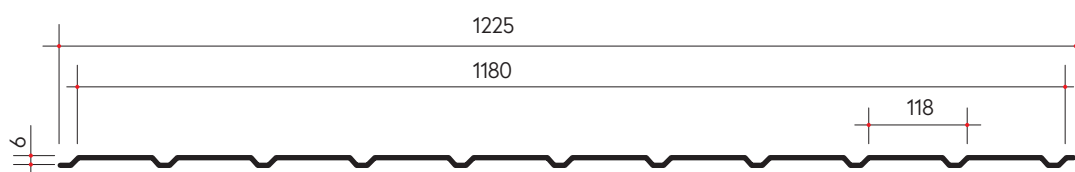


T-7 TRAPECINIS PROFILIS

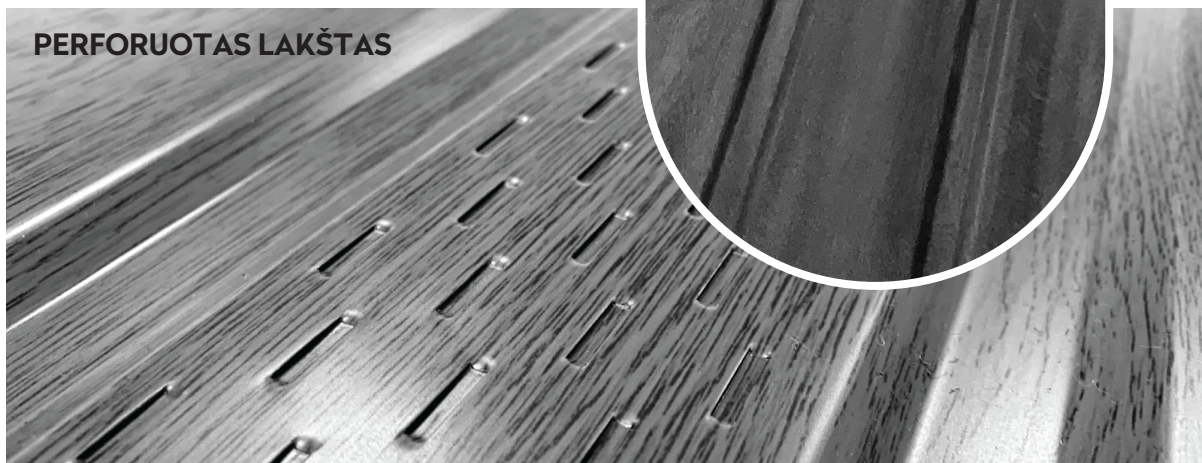

Profilio aukštis	7 mm
Skardos storis	0,45÷0,70 mm
Naudingas dengiamas lakšto plotis	1180 mm
Bendras lakšto plotis	1225 mm
Maksimalus ilgis	3000 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Spalvos	Pagal RR ir RAL spalvininką

Trapecinis lakštas T-7 – ekonomiška danga fasadų, dūmtraukių, bei pakalimo dengimui, taip pat gali būti naudojami kaip tvora.

Trapeciniai lakštai T-7 naudojami nuosavų namų, garažų ir nedidelių pastatų fasadams uždengti. Trapeciniai lakštai, tai puikus, saugus ir komfortabilus sprendimas statybose, nes užtikrina galimybę, kad lakštai veikiami aplinkos daugelį metų nepraras savo unikalios formos, struktūros ir funkcionalumo. Trapecinį profilį verta rinktis dėl: paprastos formos, estetiškos išvaizdos, plataus profilio panaudojimo spektro.

Pažymime, kad trapecinis lakštas T-7, negali būti naudojamas kaip stogo danga. Pagal klientų poreikį galima lakštų perforacija L min – 600 mm, L max – 4000 mm.

**STOGO
DANGŲ
PREKYBA**