


Ruukki Classic sujungimai.**Lakštų sudūrimai su sujungimo elementu.**

Maksimalus Classic stogo lakštų ilgis 12 m. Stogo lakštų sudūrimai reikalingi stogams, kurių šlaito ilgis didesnis nei 8-10 m. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas lakštų sudūrimas per stogo šlaito ilgį, rekomenduojama, kad jis atitiktų 1/3 stogo šlaito ilgio ir būtų išdėstytas pakaitomis, tačiau ne arčiau kaip 700 mm vienas nuo kito. Pradėjus montavimą, atkreipkite dėmesį į lakštų sudūrimo žingsnį. Iškilus neaiškumams, kreipkitės į mūsų konsultantą

Lapų sujungimui naudojamas specialus sujungimo elementas, kuris trimis sraigtais tvirtinamas prie Classic lakšto.

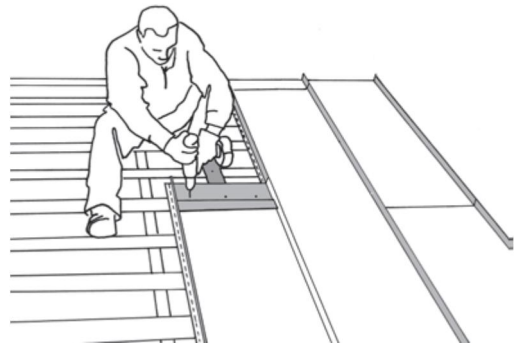

Jeigu reikia suleisti abiejų lakštų siūles, naudokite medinį plaktuką. Su juo taip pat galite sumažinti siūlių plotį tiek, kad būtų galima teisingai uždėti viršutinį lakštą.




Tose vietose, kur bus lakšto prailginimas, nuimkite siūlių apsauginę plėvelę. Visą nuimkite tik tada, kai stogo lakštas bus galutinai sumontuotas.

Šiek tiek palenkę stogo lakštą atitaikykite jį tiksliai ties prailginimo vieta, prispauskite jį link kraigo ir užfiksuokite jį stipriai prispausdami.




Lakštų siūlės užsandarinamos mediniu plaktuku kalant lakštų vidinius kampus ir siūlę.

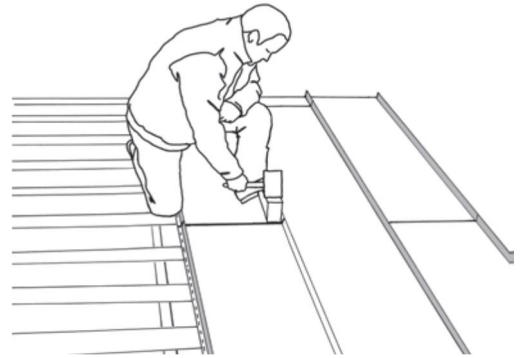

Užbaikite lakštų sujungimą lengvai suspaudžiant abi siūles replėmis. Užfiksuokite lakštą. Nuo siūlių nuimkite apsauginę plėvelę. Tęskite montavimą kaip aprašyta aukščiau.




Lapo persidengimo ilgis priklauso nuo šlaito nuolydžio (200-400mm)

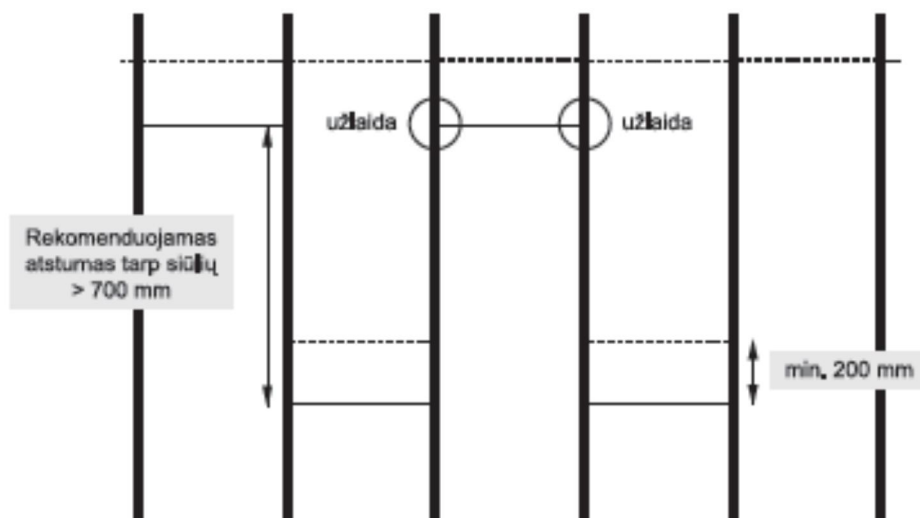

Detalizuotas lakštų sudūrimas užlaidoje 1

Briauna, kuri turi būti nupjaunama, yra pažymėta markeriu (valcas taip pat gali būti suplojamas toje vietoje kur bus jungiami lakštai)

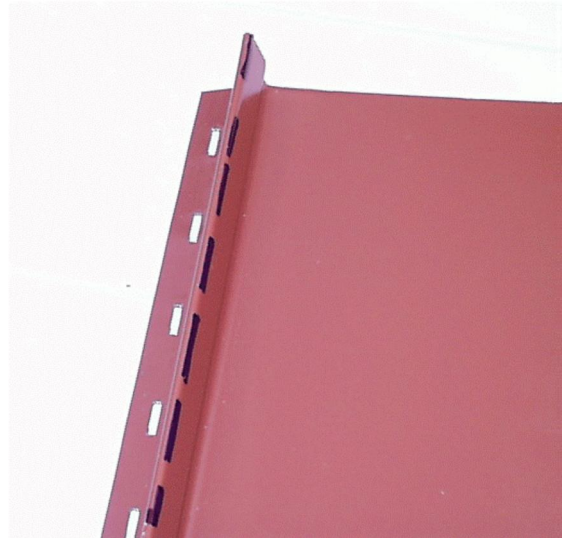


Nukerpame liežuvėlį naudodami metalo žirkles.

Draudžiama naudoti abrazyvinius metalo pjovimo diskus.



Viršutinis lakštas yra uždedamas ant apatinio. Montuojant lakštus svarbu laikytis tikslumo, tam kad ir kitus Ruukki Classic lakštus būtų galima lengvai sumontuoti.

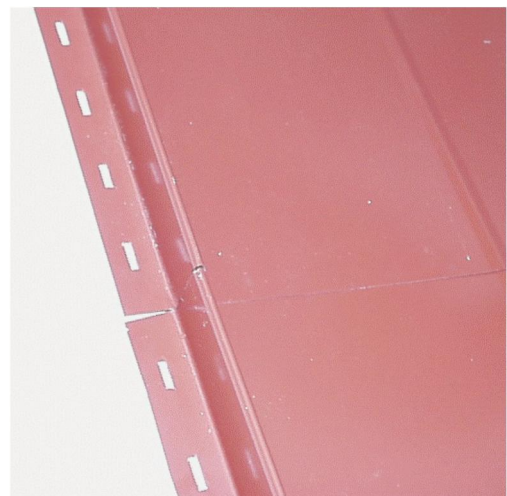

Kitas Ruukki Classic lakštas
uždedamas į savo vietą.



Detalizuotas lakštų sudūrimas užlaidoje 2.

Briauna, kuri turi būti nupjaunama, pažymėta
markeriu ant valco




Geriausias įrankis „liežuvėlio“ nukirpimui
būtų metalo žirklys.



Nupjautas lakštas yra dedamas į vietą.

Viršutinis lakštas tinkamai neužsidės, jei valco kraštas nebus pilnai plokščias.

Tokiu atveju „liežuvėlių“ (valco kraštą) reikia papildomai užplakti.

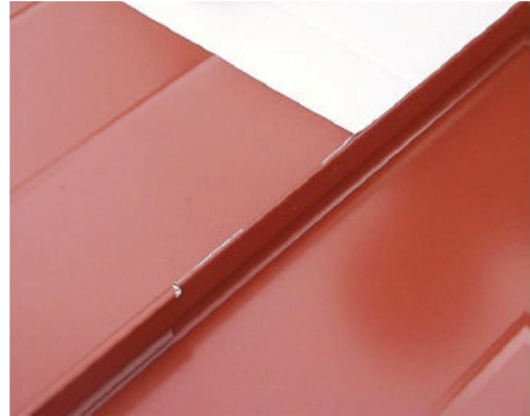

Viršutinis lakštas dedamas į vietą.

